


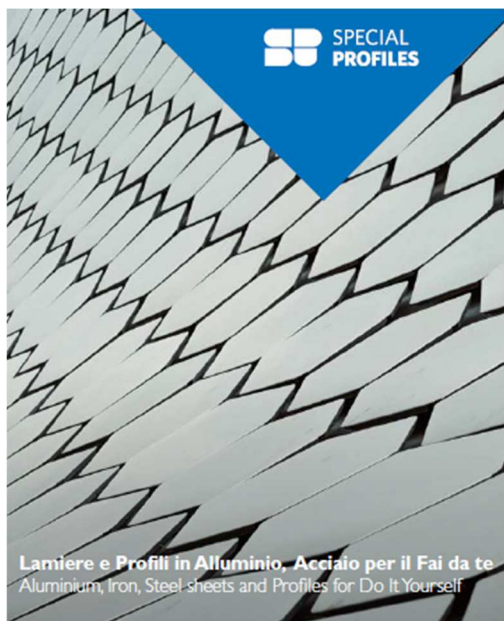

Lamiere e Profili in Alluminio, Acciaio e Ferro per il Fai da Te

Una serie completa di profili in Alluminio, Ferro, Acciaio, Lamiere completa la gamma dei prodotti "Special Profiles": per realizzare qualsiasi lavoro, di costruzione o manutenzione, sia per l'hobbista che per il professionista.

A disposizione materiale naturale oppure anodizzato satinato o brillante, o verniciato.

Tutti i prodotti sono disponibili con diverse lunghezze, dal metro al 3 metri.

Tutto il materiale è etichettato con codice e descrizione del prodotto.

I profili in ferro sono protetti con blisteratura, come pure le lamiere.


ANGOLARE ANGLE, EQUAL SIZE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size Width	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di lunghezza complete item code (xxx) with the length	Lunghezza Length		Quantità per conf. Packing Quantity
	mm	mm	Cod. Art./Item Code	1 m	2 m	pz/pcs
				€/pz	€/pz	
2		20x20	SPAN2020ANCxxx			10
		25x25	SPAN2525ANCxxx			
		30x30	SPAN3030ANCxxx			
		40x40	SPAN4040ANCxxx			



ELLE L PROFILE	2	40x20	SPEL4020ANCxxx			10
		50x30	SPEL5030ANCxxx			



U U PROFILE	2	22,5x22,5	SPCU2222ANCxxx			10
		25,5x25,5	SPCU2525ANCxxx			



lunghezza superiore a 2 m disponibile solo su richiesta - lunghezza massima fornibile 2,7 m.
length longer than 2 m available on request only - maximum length available 2.7 m.

Completa il Cod. Art. con la lunghezza barze ad es. barza da 1 metro -> SPY1307506 (06 = 1m) (02 = 2m)
Complete item code with the bar's length: e.g. for 1 m -> SPY1307506 (06 = 1m) (02 = 2m)





Lamiere Alluminio, Acciaio, Ferro per il Fai da te

Aluminium, Iron, Steel sheets for Do It Yourself

Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per cart. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	E/pz	pa/pcs

ALLUMINIO LISCIO
NATURALE
NATURAL ALUMINUM
SHEET



0,7	500	200	SPLA5020AN07		10
0,25			SPLA5020AN02		
0,7		400	SPLA5040AN07		
0,25			SPLA5040AN02		
0,7		500	SPLA5050AN07		
0,25			SPLA5050AN02		
0,7		600	SPLA5060AN07		
0,25			SPLA5060AN02		
0,7		1000	SPLA5010AN07		
0,25			SPLA5010AN02		

0,7	600	200	SPLA6020AN07		10
0,25			SPLA6020AN02		
0,7		400	SPLA6040AN07		
0,25			SPLA6040AN02		
0,7		500	SPLA6050AN07		
0,25			SPLA6050AN02		
0,7		600	SPLA6060AN07		
0,25			SPLA6060AN02		
0,7		1000	SPLA6010AN07		
0,25			SPLA6010AN02		

ALLUMINIO LISCIO
ANODIZZATO SATINATO
SIEVER ANODIZED
ALUMINUM SHEET



0,7	500	200	SPLA5020AAA07		10
0,25			SPLA5020AAA02		
0,7		400	SPLA5040AAA07		
0,25			SPLA5040AAA02		
0,7		500	SPLA5050AAA07		
0,25			SPLA5050AAA02		
0,7		600	SPLA5060AAA07		
0,25			SPLA5060AAA02		
0,7		1000	SPLA5010AAA07		
0,25			SPLA5010AAA02		

0,7	600	200	SPLA6020AAA07		10
0,25			SPLA6020AAA02		
0,7		400	SPLA6040AAA07		
0,25			SPLA6040AAA02		
0,7		500	SPLA6050AAA07		
0,25			SPLA6050AAA02		
0,7		600	SPLA6060AAA07		
0,25			SPLA6060AAA02		
0,7		1000	SPLA6010AAA07		
0,25			SPLA6010AAA02		

Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per conf. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	pa/pcs

**ALLUMINIO LISCIO
BRILLANTE**
BRIGHT SILVER ANODIZED
ALUMINUM SHEET



0,7	500	200	SPLA5020ASA07		10
0,25			SPLA5020ASA02		
0,7		400	SPLA5040ASA07		
0,25			SPLA5040ASA02		
0,7		500	SPLA5050ASA07		
0,25			SPLA5050ASA02		
0,7		600	SPLA5060ASA07		
0,25			SPLA5060ASA02		
0,7		1000	SPLA5010ASA07		
0,25			SPLA5010ASA02		

0,7	600	200	SPLA6020ASA07		10
0,25			SPLA6020ASA02		
0,7		400	SPLA6040ASA07		
0,25			SPLA6040ASA02		
0,7		500	SPLA6050ASA07		
0,25			SPLA6050ASA02		
0,7		600	SPLA6060ASA07		
0,25			SPLA6060ASA02		
0,7		1000	SPLA6010ASA07		
0,25			SPLA6010ASA02		

**ALLUMINIO CHICO DI
RISO NATURALE**
RICE GRAIN NATURAL
ALUMINUM SHEET



2	500	200	SPLC5020ANCO2		10
		500	SPLC5050ANCO2		
		600	SPLC5060ANCO2		
	600	200	SPLC6020ANCO2		
		600	SPLC6060ANCO2		
		1000	SPLC6010ANCO2		



Lamiere Alluminio, Acciaio, Ferro per il Fai da te

Aluminium, Iron, Steel sheets for Do It Yourself


Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per cart. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	U/pz	pz/pcs

ACCIAIO LISCIO BRILLANTE BRIGHT STEEL SHEET




0,7	500	200	SPLA5020L07		10
0,25			SPLA5020L02		
0,7		400	SPLA5040L07		
0,25			SPLA5040L02		
0,7		500	SPLA5050L07		
0,25			SPLA5050L02		
0,7		600	SPLA5060L07		
0,25			SPLA5060L02		
0,7	600	200	SPLA6020L07		10
0,25			SPLA6020L02		
0,7		400	SPLA6040L07		
0,25			SPLA6040L02		
0,7		500	SPLA6050L07		
0,25			SPLA6050L02		
0,7		600	SPLA6060L07		
0,25			SPLA6060L02		
0,7	1000		SPLA6010L07		
0,25			SPLA6010L02		

LAMIERE STIRATE STRETCHED SHEETS



Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H		Ferro zincato Galvanized iron	Alluminio Naturale Natural aluminium	Acciaio Inossidabile Stainless steel	Quantità per cart. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	U/pz	U/pz	U/pz	pz/pcs
0,8	400	500	SPLS4050FZ08				10
			SPLS4050AND8				
			SPLS4050L08				
		1000	SPLS4010FZ08				
			SPLS4010AND8				
			SPLS4010L08				
	600	500	SPLS6050FZ08				
			SPLS6050AND8				
			SPLS6050L08				
		1000	SPLS6010FZ08				
			SPLS6010AND8				
			SPLS6010L08				



Auti Galv. Alluminio/Aluminium
Auti Galv. Acciaio/Steel

Principali caratteristiche delle materie prime utilizzate da Special Profiles

ALLUMINIO

Lega di alluminio (Al-Mg-Si) - I profili sono realizzati per estrusione oppure laminazione e successiva pressopiegatura. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici.

Trattamenti superficiali tramite impianti di proprietà dell'azienda, trasformano il materiale in :

- Alluminio anodizzato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Brillantato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Verniciato: a polveri, con circa 100 micron di spessore della verniciatura.

Non consigliati per utilizzo a pavimento.

ACCIAIO INOX - AISI 304

I profili sono realizzati per laminazione e successiva pressopiegatura.

Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici e ottima resistenza meccanica.

Trattamenti superficiali tramite impianti proprietari dell'azienda, trasformano il materiale in : Acciaio Lucido e Brillante. Utilizzo sia a parete che a pavimento, in ambiente ospedaliero, alimentare, etc. • Attenzione: i bordi di taglio non sono inossidabili

PVC Rigido (Paraspigoli)

Cloruro di vinile rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Buona resistenza meccanica e all'abrasione.

PVC Co-estruso - Rigido/Morbido (Giunti di dilatazione)

Cloruro di vinile rigido coestruso con PVC morbido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Ottima resistenza meccanica, all'abrasione.

PE-HD (Distanziatori per mattonelle)

Polietilene ad alta densità, resina termoplastica, ottima stabilità chimica e resistenza meccanica. L'alta densità(HD) aumenta la sua rigidità.

POLIPROPILENE (Angoli esterni quadrati e tondi)

Polimero termoplastico, semicristallino, con buona resistenza meccanica e all'abrasione.

Manutenzione

Evitare il contatto diretto con cemento e suoi derivati, se umidi, prodotti decalcificanti e detergenti che contengono cloro.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare (spugne abrasive/pagliette metalliche).

Subito dopo la posa procedere con una accurata pulizia delle superfici con abbondante acqua/prodotti a PH neutro/ non alcalini, in particolare rimuovere cemento, colla dalle superfici in vista.

Misure e tolleranze

Tutte le informazioni ed i disegni contenuti nel presente catalogo hanno carattere non impegnativo e soggette a variazione, senza preavviso.

Tutti i dati dimensionali fanno riferimento a quote nominali, soggette a tolleranze meccaniche, secondo la norma En-22768 ISO-2768 -m.

Nomenclatura/Codici Special Profiles


Materie Prime	Colore		Trattamento	Superficie
A= Alluminio	A=Argento	B=Beige	N=Naturale	Z=Zincato
F= Ferro	O=Oro	M=Marrone	A=Anodizzato	L=Lucido
P= PVC	N=Nero		V=Verniciato	O=Opaco
I= Acciaio	B=Bianco		P=Spazzolato	S=Superlucido
O= Ottone	G=Grigio		B=Brillantato	



Special Profiles a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Profili e sistemi innovativi per Fai da Te, Ceramica, Edilizia
Profiles and innovative system for DIY, Tiles, Building systems

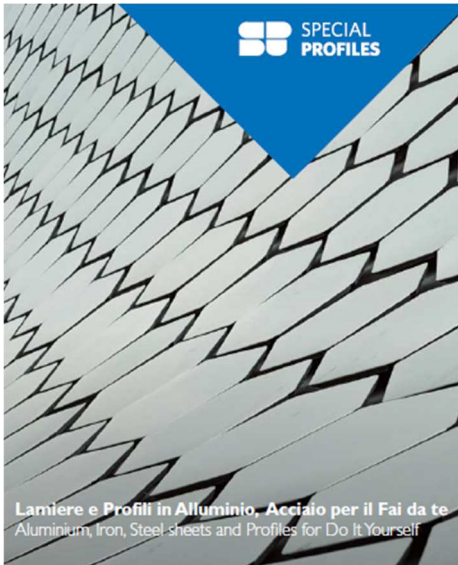

Aluminium, Iron, Steel profiles and sheets for Do It Yourself

A complete series of profiles in Aluminum, Iron, Steel, Sheet metal completes the range of "Special Profiles" products: to carry out any work, construction or maintenance, for both the hobbyist and the professional.

Available in natural or satin or bright anodized or painted material.

All products are available in different lengths, from 1 meter to 3 meters.

All material is labeled with product code and description.

The iron profiles are protected with blistering, as are the sheets.


ANGOLARE ANGLE, EQUAL SIZE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	completa il cod. art. (cod) con il tipo di lamiera complete item code (cod) with the length	Lunghezza Length		Quantità per conf. Packing Quantity
	mm	mm	Cod. Art./Item Code	(1 m)	(2 m)	pz/pcs
				6/pz	6/pz	
2		20x20	SPAN2020ANCod			10
		25x25	SPAN2525ANCod			
		30x30	SPAN3030ANCod			
		40x40	SPAN4040ANCod			



ELLE L PROFILE	2	40x20	SPLE4020ANCod			10
		50x30	SPLE5030ANCod			



U U PROFILE	2	22,5x22,5	SPCU2222ANCod			10
		25,5x25,5	SPCU2525ANCod			



lunghezza superiore a 2 m disponibile solo su richiesta - lunghezza massima fornibile m 2,7.
lengths longer than 2 m available on request only - maximum length available 2.7 m.

Completare il Cod. Art. con la lunghezza barza ad richiesta da 1 metro -> SP11307100 (01 - 1m) (02 - 2m)
Complete item code with the bar's length: e.g. for 1 m -> SP11307100 (01 - 1m) (02 - 2m)





Lamiere Alluminio, Acciaio, Ferro per il Fai da te

Aluminium, Iron, Steel sheets for Do It Yourself

Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per cont. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	po/pcs

ALLUMINIO LISCIO
NATURALE
NATURAL ALUMINIUM
SHEET



0,7	500	200	SPLA5020AN07		10
0,25			SPLA5020AN02		
0,7		400	SPLA5040AN07		
0,25			SPLA5040AN02		
0,7		500	SPLA5050AN07		
0,25			SPLA5050AN02		
0,7		600	SPLA5060AN07		
0,25			SPLA5060AN02		
0,7		1000	SPLA5010AN07		
0,25			SPLA5010AN02		

0,7	600	200	SPLA6020AN07		10
0,25			SPLA6020AN02		
0,7		400	SPLA6040AN07		
0,25			SPLA6040AN02		
0,7		500	SPLA6050AN07		
0,25			SPLA6050AN02		
0,7		600	SPLA6060AN07		
0,25			SPLA6060AN02		
0,7		1000	SPLA6010AN07		
0,25			SPLA6010AN02		

ALLUMINIO LISCIO
ANODIZZATO SATINATO
SEVER ANODIZED
ALUMINIUM SHEET



0,7	500	200	SPLA5020AAA07		10
0,25			SPLA5020AAA02		
0,7		400	SPLA5040AAA07		
0,25			SPLA5040AAA02		
0,7		500	SPLA5050AAA07		
0,25			SPLA5050AAA02		
0,7		600	SPLA5060AAA07		
0,25			SPLA5060AAA02		
0,7		1000	SPLA5010AAA07		
0,25			SPLA5010AAA02		

0,7	600	200	SPLA6020AAA07		10
0,25			SPLA6020AAA02		
0,7		400	SPLA6040AAA07		
0,25			SPLA6040AAA02		
0,7		500	SPLA6050AAA07		
0,25			SPLA6050AAA02		
0,7		600	SPLA6060AAA07		
0,25			SPLA6060AAA02		
0,7		1000	SPLA6010AAA07		
0,25			SPLA6010AAA02		

Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per conf. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	U/pz	pc/pcs

**ALLUMINIO LISCIO
BRILLANTE**
BRIGHT SILVER ANODIZED
ALUMINIUM SHEET



0,7	500	200	SPLA5020ASA07		10
0,25			SPLA5020ASA02		
0,7		400	SPLA5040ASA07		
0,25			SPLA5040ASA02		
0,7		500	SPLA5050ASA07		
0,25			SPLA5050ASA02		
0,7		600	SPLA5060ASA07		
0,25			SPLA5060ASA02		
0,7		1000	SPLA5010ASA07		
0,25			SPLA5010ASA02		

0,7	600	200	SPLA6020ASA07		10
0,25			SPLA6020ASA02		
0,7		400	SPLA6040ASA07		
0,25			SPLA6040ASA02		
0,7		500	SPLA6050ASA07		
0,25			SPLA6050ASA02		
0,7		600	SPLA6060ASA07		
0,25			SPLA6060ASA02		
0,7		1000	SPLA6010ASA07		
0,25			SPLA6010ASA02		

**ALLUMINIO CHICCO DI
RISO NATURALE**
RICE GRAIN NATURAL
ALUMINIUM SHEET



2	500	200	SPLC5020ANC02		10
		500	SPLC5050ANC02		
		600	SPLC5060ANC02		
	600	200	SPLC6020ANC02		
		600	SPLC6060ANC02		
		1000	SPLC6010ANC02		



Lamiere Alluminio, Acciaio, Ferro per il Fai da te

Aluminium, Iron, Steel sheets for Do It Yourself


Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H			Quantità per conf. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	U/pz	pa/pcs

**ACCIAIO LISCIO
BRILLANTE
BRIGHT STEEL
SHEET**




0,7	500	200	SPLA5020L07		10
0,25			SPLA5020L02		
0,7		400	SPLA5040L07		
0,25			SPLA5040L02		
0,7		500	SPLA5050L07		
0,25			SPLA5050L02		
0,7		600	SPLA5060L07		
0,25			SPLA5060L02		
0,7		1000	SPLA5010L07		
0,25			SPLA5010L02		
0,7	600	200	SPLA6020L07		10
0,25			SPLA6020L02		
0,7		400	SPLA6040L07		
0,25			SPLA6040L02		
0,7		500	SPLA6050L07		
0,25			SPLA6050L02		
0,7		600	SPLA6060L07		
0,25			SPLA6060L02		
0,7		1000	SPLA6010L07		
0,25			SPLA6010L02		

**LAMIERE STIRATE
STRETCHED SHEETS**



Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Dimensioni Size H		Ferro zincato Galvanized steel	Alluminio Naturale Natural aluminium	Acciaio Inossidabile Stainless steel	Quantità per conf. Packing Quantity
mm	mm	mm	Cod. Art./Item Code	U/pz	U/pz	U/pz	pa/pcs
0,8	400	500	SPLS4050FZ08				10
			SPLS4050AND8				
			SPLS4050L08				
		1000	SPLS4010FZ08				
			SPLS4010AND8				
			SPLS4010L08				
	600	500	SPLS6050FZ08				
			SPLS6050AND8				
			SPLS6050L08				
		1000	SPLS6010FZ08				
			SPLS6010AND8				
			SPLS6010L08				



Adi GdE Alluminio/Aluminium
Adi RdE Acciaio/Steel

Main characteristics of the raw materials used by Special Profiles

ALUMINUM

Aluminum alloy (Al-Mg-Si) The profiles are made by extrusion or lamination and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents. Surface treatments through the company's proprietary systems, transform the material into:

Anodized aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Polished Aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Painted Aluminum: powder coated, with about 100 microns of paint thickness.

Not recommended for floor use.

STAINLESS STEEL - AISI 304

The profiles are made by rolling and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents and excellent mechanical resistance

Surface treatments through the company's systems, transform the material into:

Polished and bright steel. Use both on the wall and on the floor, in hospitals, food, industry.

- Attention: the cutting edges are not stainless

Rigid PVC (Corner protectors)

Lead-free, impact-resistant, self-extinguishing rigid vinyl chloride. Good mechanical and abrasion resistance.

Co-extruded PVC - Rigid / Soft (expansion joints)

Co-extruded rigid vinyl chloride with soft PVC, leadfree, shockproof, self-extinguishing. Excellent mechanical resistance, to abrasion.

PE-HD (Tile spacers)

High density polyethylene, thermoplastic resin, excellent chemical stability and mechanical resistance. The high density (HD) increases its stiffness.

POLYPROPYLENE (External square and round corners)

Thermoplastic polymer, semi-crystalline, with good mechanical and abrasion resistance.

Maintenance

Avoid direct contact with concrete and its derivatives, if wet, descaling products and detergents that contain chlorine. Avoid using abrasive products that can scratch (abrasive sponges / metal wool). Immediately after laying proceed with a thorough cleaning of the surfaces with plenty of water / neutral / non-alkaline PH products, in particular remove cement, glue from the exposed surfaces.

Measures and tolerances

All information and drawings contained in this catalog are non-binding and subject to change without notice.

All dimensional data refer to nominal dimensions, subject to mechanical tolerances, according to the En- 22768 ISO-2768 -m standard.

Special Profiles codes/Descriptions

Raw Material

A= Aluminium
F= Iron
P= PVC
I= Steel
O= Brass

Colours

A=Silver
O=Gold
N=Black
B=White
G=Gray

B=Light Brown
M=Brown

Surface treatments

N=Natural
A=Anodized
V=Painted
P=Brushed
B=Brilliant
Z=Zincked
L=Bright
O=Matt
S=SuperBright



Special Profiles a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com **e-mail:** specialprofiles@meccal.com