



Profili di raccordo Igienico

Special Profiles progetta e produce una serie completa di raccordi igienici, specifici per proteggere e mantenere puliti spigoli ed angoli di bagni, ma anche locali industriali come macellerie, pasticcerie, ristoranti, etc.




**SPECIAL
PROFILES**


Profili per Pavimenti
Profiles for Floors

Dimensioni Size	Lunghezza Length		Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
			Satinato Silver		Brillante Bright Silver		
mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	€/m	€/pz	pz/pcs

ALLUMINIO ALUMINIUM SPECIALSANIT-AL	18x18	2,7	SPSA0020AAA27					10
			SPSA0020ABA27					



ALLUMINIO ALUMINIUM SPECIALPROTEC-AL	10x10	2,7	SPPR0010AAA27					10
			SPPR0010ABA27					



Prodotti in alluminio, Acciaio e PVC, vi sono differenti misure disponibili.

I profili sono da sopra posa o sottoposa e sono disponibili pezzi speciali preformati per gli angoli, gli spigoli e i terminali.

Tutti i prodotti sono codificati con etichetta con codice e descrizione del prodotto e codice EAN.

PVC


**SPECIAL
PROFILES**
Profili per Pavimenti
 Profiles for Floors

Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC bianco White PVC		Quantità per conf. Packing Quantity
mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	pz/pcs

PVC PVC SPECIALSANIT-PVC	25	2,6	SPSA2020PVB25			20
-----------------------------	----	-----	---------------	--	--	----



PVC PVC SPECIALCAPSI-PVC	25		SPCI2020PB00			10
-----------------------------	----	--	--------------	--	--	----



PVC PVC SPECIALCAPSE-PVC	25		SPCE2020PB00			10
-----------------------------	----	--	--------------	--	--	----




PVC PVC SPECIALCAPST-PVC	25		SPTR2020PB00			10
-----------------------------	----	--	--------------	--	--	----



Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC bianco White PVC		Quantità per conf. Packing Quantity
mm	m	Cod. Art./Item Code	E/m	E/pe	pe/pes

PVC PVC SPECIALSANIT-PVC	45	2	SPSA4545PVB2			10
-----------------------------	----	---	--------------	--	--	----



PVC PVC SPECIALPROTEC-PVC	8	2,6	SPPR0008PVB26			20
	10	2,6	SPPR0010PVB26			



PVC PVC SpecialCapPI-PVC	8		SPPI0008PB00			10
	10		SPPI0010PB01			



PVC PVC SpecialCapPE-PVC	8		SPPE0008PB00			10
	10		SPPE0010PB01			



- Materiale: PVC, Alluminio o Acciaio
- Finitura: Bianca, alluminio satinato, alluminio brillantato, acciaio lucido
- Dimensioni: come da schede tecniche sottoriportate.
- Quantità per confezione: 10 o 20 pezzi, in funzione del prodotto specifico.

Principali caratteristiche delle materie prime utilizzate da Special Profiles

ALLUMINIO

Lega di alluminio (Al-Mg-Si) - I profili sono realizzati per estrusione oppure laminazione e successiva pressopiegatura. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici.

Trattamenti superficiali tramite impianti di proprietà dell'azienda, trasformano il materiale in :

- Alluminio anodizzato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Brillantato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Verniciato: a polveri, con circa 100 micron di spessore della verniciatura.

Non consigliati per utilizzo a pavimento.

ACCIAIO INOX - AISI 304

I profili sono realizzati per laminazione e successiva pressopiegatura.

Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici e ottima resistenza meccanica.

Trattamenti superficiali tramite impianti proprietari dell'azienda, trasformano il materiale in : Acciaio Lucido e Brillante. Utilizzo sia a parete che a pavimento, in ambiente ospedaliero, alimentare, etc. • Attenzione: i bordi di taglio non sono inossidabili

PVC Rigido (Paraspigoli)

Cloruro di vinile rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Buona resistenza meccanica e all'abrasione.

PVC Co-estruso - Rigido/Morbido (Giunti di dilatazione)

Cloruro di vinile rigido coestruso con PVC morbido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Ottima resistenza meccanica, all'abrasione.

PE-HD (Distanziatori per mattonelle)

Polietilene ad alta densità, resina termoplastica, ottima stabilità chimica e resistenza meccanica. L'alta densità(HD) aumenta la sua rigidità.

POLIPROPILENE (Angoli esterni quadrati e tondi)

Polimero termoplastico, semicristallino, con buona resistenza meccanica e all'abrasione.

Manutenzione

Evitare il contatto diretto con cemento e suoi derivati, se umidi, prodotti decalcificanti e detergenti che contengono cloro.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare (spugne abrasive/pagliette metalliche).

Subito dopo la posa procedere con una accurata pulizia delle superfici con abbondante acqua/prodotti a PH neutro/ non alcalini, in particolare rimuovere cemento, colla dalle superfici in vista.

Misure e tolleranze

Tutte le informazioni ed i disegni contenuti nel presente catalogo hanno carattere non impegnativo e soggette a variazione, senza preavviso.

Tutti i dati dimensionali fanno riferimento a quote nominali, soggette a tolleranze meccaniche, secondo la norma En-22768 ISO-2768 -m.

Nomenclatura/Codici Special Profiles


Materie Prime	Colore		Trattamento	Superficie
A= Alluminio	A=Argento	B=Beige	N=Naturale	Z=Zincato
F= Ferro	O=Oro	M=Marrone	A=Anodizzato	L=Lucido
P= PVC	N=Nero		V=Verniciato	O=Opaco
I= Acciaio	B=Bianco		P=Spazzolato	S=Superlucido
O= Ottone	G=Grigio		B=Brillantato	



Special Profiles a brand of Mecc.AI Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com e-mail: specialprofiles@meccal.com

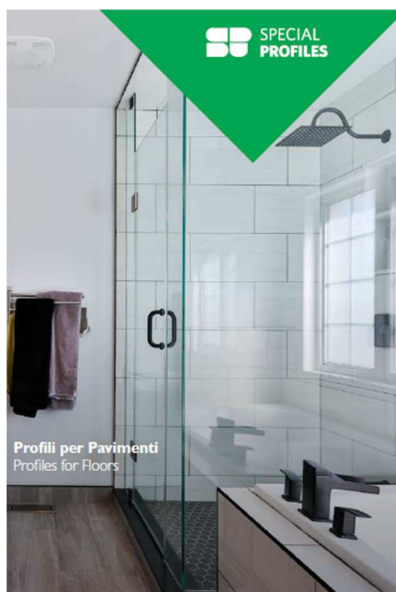

Hygienic connection profiles

AL




**SPECIAL
PROFILES**


Profili per Pavimenti
Profiles for Floors

Dimensioni Size	Lunghezza Length		Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
			Satinato Silver		Brillante Bright Silver		
mm	m	Cod. Art./Item Code	E/m	E/pe	E/m	E/pe	pz/pcs

ALLUMINIO ALUMINIUM SPECIALSANIT-AL	18x18	2,7	SPSA0020AAA27					10
			SPSA0020ABA27					



ALLUMINIO ALUMINIUM SPECIALPROTEC-AL	10x10	2,7	SPPR0010AAA27					10
			SPPR0010ABA27					



Special Profiles designs and manufactures a complete series of hygienic fittings, specific to protect and keep clean edges and corners of bathrooms, but also industrial premises such as butchers, pastry shops, restaurants, etc.

Produced in aluminum, steel and PVC, there are different sizes available.

The profiles are for overlay or underlay and special preformed pieces are available for the corners, edges and ends.

All products are coded with label with product code and description and EAN code.

PVC

SPECIAL
PROFILES

Profili per Pavimenti
Profiles for Floors

Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC bianco White PVC		Quantità per conf. Packing Quantity
mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	pe/pcs

PVC /PVC
SPECIALSANIT-PVC

25

2,6

SPSA2020PVB25

20

PVC /PVC
SPECIALCAPSI-PVC

25

SPCI2020PB00

10

PVC /PVC
SPECIALCAPSE-PVC

25

SPCE2020PB00

10

PVC /PVC
SPECIALCAPST-PVC


25

SPTR2020PB00

10

Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC bianco White PVC		Quantità per conf. Packing Quantity
mm	m	Cod. Art./Item Code	E/m	E/pz	pz/pcs

PVC / PVC SPECIALSANIT-PVC	45	2	SPSA4545PVB2			10
-------------------------------	----	---	--------------	--	--	----



PVC / PVC SPECIALPROTEC-PVC	8	2,6	SPPR0008PVB26			20
	10	2,6	SPPR0010PVB26			



PVC / PVC SpecialCapPI-PVC	8		SPP10008PB00			10
	10		SPP10010PB01			



PVC / PVC SpecialCapPE-PVC	8		SPPE0008PB00			10
	10		SPPE0010PB01			



•

• Material: PVC, Aluminum or Steel • Finish: White, satin aluminum, polished aluminum, polished steel • Dimensions: as per the technical data sheets reported below. • Quantity per pack: 10 or 20 pieces, depending on the specific product.

Main characteristics of the raw materials used by Special Profiles

ALUMINUM

Aluminum alloy (Al-Mg-Si) The profiles are made by extrusion or lamination and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents. Surface treatments through the company's proprietary systems, transform the material into:

Anodized aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Polished Aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Painted Aluminum: powder coated, with about 100 microns of paint thickness.

Not recommended for floor use.

STAINLESS STEEL - AISI 304

The profiles are made by rolling and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents and excellent mechanical resistance

Surface treatments through the company's systems, transform the material into:

Polished and bright steel. Use both on the wall and on the floor, in hospitals, food, industry.

- Attention: the cutting edges are not stainless

Rigid PVC (Corner protectors)

Lead-free, impact-resistant, self-extinguishing rigid vinyl chloride. Good mechanical and abrasion resistance.

Co-extruded PVC - Rigid / Soft (expansion joints)

Co-extruded rigid vinyl chloride with soft PVC, leadfree, shockproof, self-extinguishing. Excellent mechanical resistance, to abrasion.

PE-HD (Tile spacers)

High density polyethylene, thermoplastic resin, excellent chemical stability and mechanical resistance. The high density (HD) increases its stiffness.

POLYPROPYLENE (External square and round corners)

Thermoplastic polymer, semi-crystalline, with good mechanical and abrasion resistance.

Maintenance

Avoid direct contact with concrete and its derivatives, if wet, descaling products and detergents that contain chlorine. Avoid using abrasive products that can scratch (abrasive sponges / metal wool). Immediately after laying proceed with a thorough cleaning of the surfaces with plenty of water / neutral / non-alkaline PH products, in particular remove cement, glue from the exposed surfaces.

Measures and tolerances

All information and drawings contained in this catalog are non-binding and subject to change without notice.

All dimensional data refer to nominal dimensions, subject to mechanical tolerances, according to the En- 22768 ISO-2768 -m standard.

Special Profiles codes/Descriptions

Raw Material

A= Aluminium
F= Iron
P= PVC
I= Steel
O= Brass

Colours

A=Silver
O=Gold
N=Black
B=White
G=Gray

B=Light Brown
M=Brown

Surface treatments

N=Natural
A=Anodized
V=Painted
P=Brushed
B=Brilliant
Z=Zincked
L=Bright
O=Matt
S=SuperBright



Special Profiles *a brand of Mecc.Al Group*

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com e-mail: specialprofiles@meccal.com